

c) El fomento del diálogo, la paz y la convivencia, y el respeto al modelo de desarrollo de otros pueblos y de sus particularidades culturales.

d) Fomento de la participación de la población beneficiaria en la identificación y ejecución de los proyectos, como medio hacia la sostenibilidad de los mismos.

DESTINATARIOS:

Son sus destinatarios las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que estén registradas en el RMAEC.

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS NATURALES a partir de la fecha de publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS BASES COMPLETAS

Cualquiera de las asociaciones y entidades que deseen conocer las Bases completas de la Convocatoria, las encontrarán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Web Municipal (www.segovia.es) facilitándose fotocopia y cuantas aclaraciones se necesiten de las mismas, dirigiéndose a la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia. Segovia catorce de septiembre de dos mil seis. El Alcalde D. Pedro Arahuetes García.

3836

Urbanismo, Obras y Servicios

Negociado - Planeamiento

Número de Expediente: 2444/2006

ASUNTOS GENERALES

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS DE PRENSA

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la nueva redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, y por el Secretario General de este Ayuntamiento, se ha emitido la siguiente certificación:

“DON HIPÓLITO JOSÉ MOLDES TEO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA,

CERTIFICO: Que el artículo 49, párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales, según la nueva redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril señala que:

“En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.

Que con fecha 31 de agosto de 2006 se emite certificación por el Secretario General de este Ayuntamiento haciendo constar que la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía Pública con Quioscos de Prensa, aprobada por acuerdo Plenario de 28 de abril de 2006, ha permanecido expuesta al público en el Negociado de Urbanismo, Obras y Servicios de este Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos de la Corporación, durante el plazo legalmente establecido de treinta días naturales, contado desde el siguiente a la publicación del anuncio indicativo de la apertura del trámite en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hallan presentado alegaciones ni reclamaciones al respecto.

Que, en consecuencia, se ha producido la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía Pública con Quioscos de Prensa, en los términos del artículo 49, párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la nueva redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, aprobación que tiene, además de otros legales o reglamentarios posibles, los efectos señalados en el artículo 52 Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Que, la nueva redacción quedará con el siguiente tenor:

.- Conferir una nueva redacción de la letra b) del art. 8 de la Ordenanza, que queda del siguiente tenor:

“b) La construcción del quiosco de que se trate se someterá al o los modelo/s aprobado/s por este Ayuntamiento y cuya descripción, forma, dimensiones, materiales, equipamientos mínimos y demás aspectos y condiciones relativos a sus características e instalación se recogen en esta Ordenanza como ANEXO: MODELO DE QUIOSCO DE PRENSA.

Excepcionalmente, podrán autorizarse otros modelos, con carácter puntual y extraordinario, por razones debidamente justificadas y relacionadas con la mejora en la realización de la actividad o demandas del interés general”.

.- Introducir un apartado o párrafo segundo en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza, en el sentido de añadir a este precepto la siguiente particularidad:

“El citado plazo se entenderá ampliado hasta el año 2026 para los actuales concesionarios de quioscos que, con anterioridad al cumplimiento del plazo inicial de veinte años de la concesión, hayan implantado el modelo de quiosco aprobado por este Ayuntamiento y siempre que el plazo global de la concesión, contado desde el momento inicial de su vigencia, no exceda del máximo legal de SETENTA Y CINCO AÑOS (75)”.

.- **Introducir: Anexo Modelo de Quioscos de Prensa.**

La aprobación definitiva sobre la que se certifica, pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra la misma podrá interponerse podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en la Palacio de Justicia de Segovia, en el plazo de los dos meses siguientes.

Ello sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso que considere procedente.

ANEXO: MODELO DE QUIOSCO DE PRENSA.


MODELO A:

QUIOSCO de características similares a las del Modelo QUIOSCO TIPO "CATEDRA", que se adjunta. Tamaños Grande, Mediano y Pequeño. De aplicación genérica en todas las ocupaciones de la vía pública con quioscos de Prensa, en el término Municipal de Segovia.


MODELO B:

QUIOSCO de características similares a las del Modelo QUIOSCO TIPO 1900 HEXAGONAL, que se adjunta. Tamaños Pequeño y grande. De aplicación específica en todas las ocupaciones de la vía pública con quioscos de Prensa, en el Casco Histórico de la ciudad de Segovia, siempre que por las características y/o dimensiones de la porción del dominio público sobre el que se autorice la ocupación, no sea posible la instalación del Modelo general.

Segovia, 5 de septiembre de 2006.— El Alcalde, rubricado.

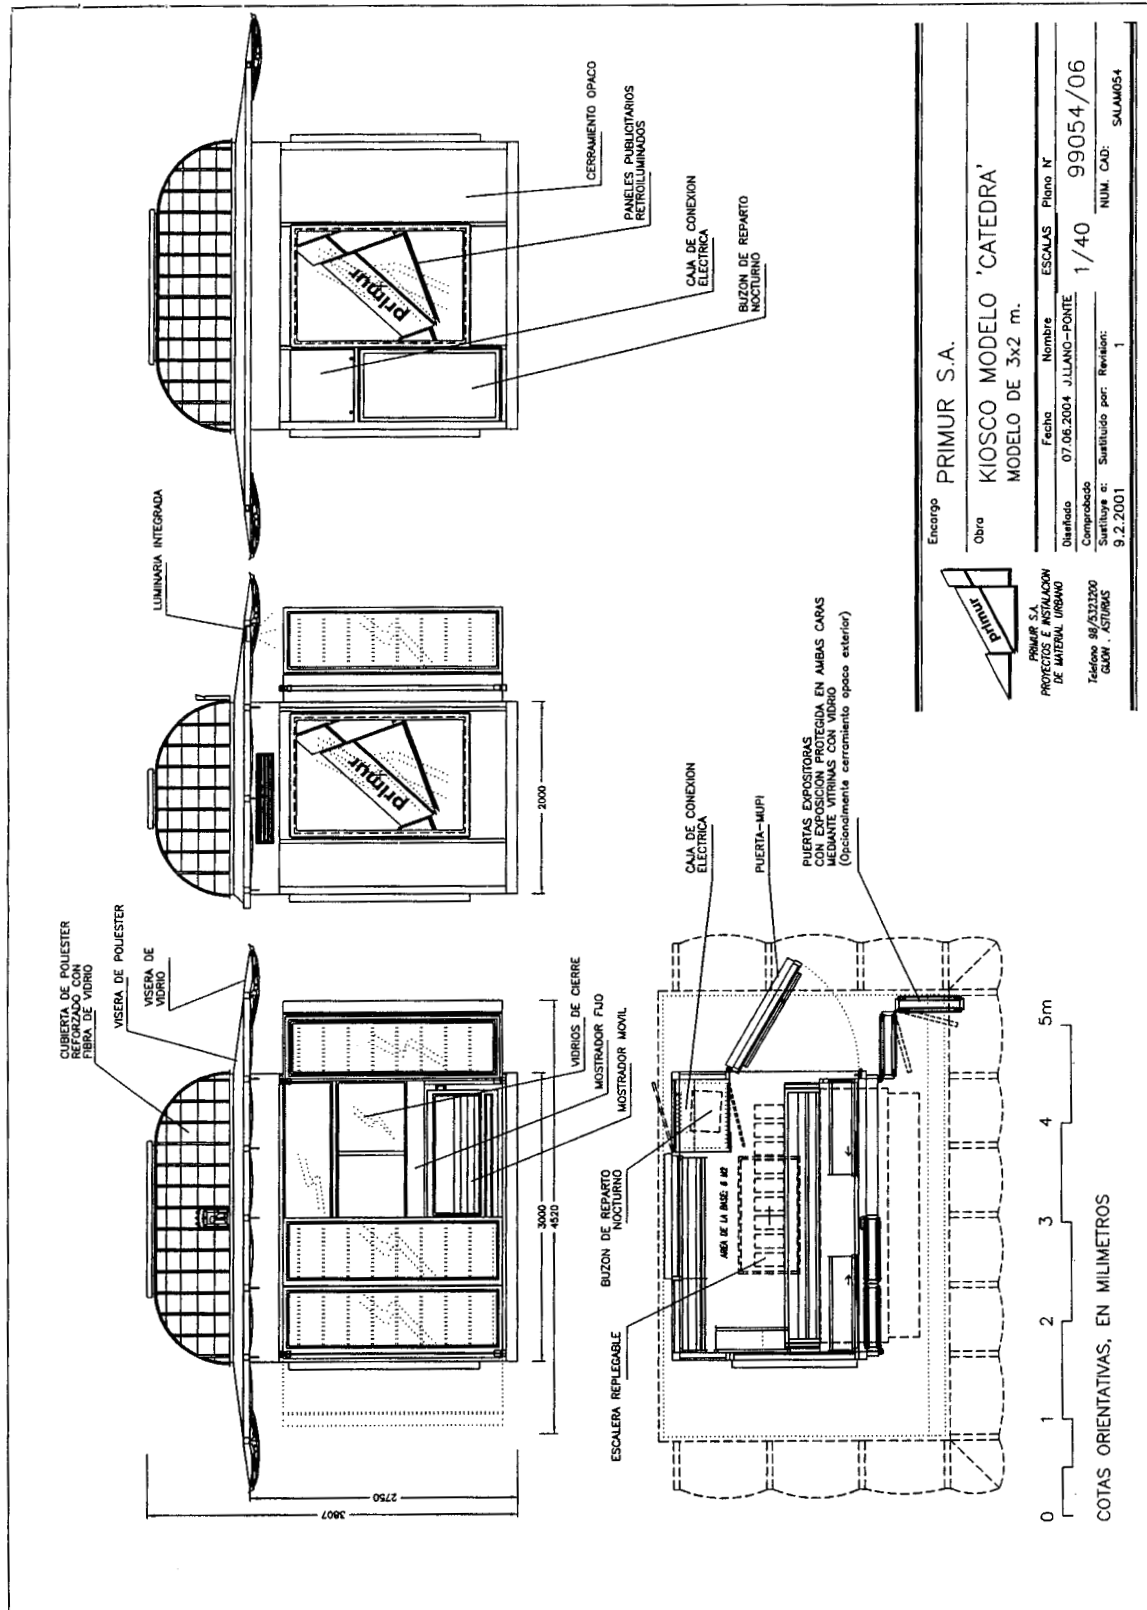

Encargo		PRIMUR S.A.	
Obra		KIOSCO MODELO 'CATEDRA'	
Modelo de		MODELO DE 3x2 m.	
Fecha	Nombre	ESCALAS	Piano N°
07.06.2004	JILLANO-PONTE	1/40	99054/06
Comprobado	Surtilido por:	NUM. CAD:	SAJAM054
9.2.2001	1		

 <p>Perfiles y Elementos de Material Urbano S.S.</p>	<h2 style="margin: 0;">Ficha Técnica</h2> <h1 style="margin: 0;">Kiosco CATEDRA. Modelo de 3x2 m</h1>	<p>Ref: 99054/06 28-ene-05 Rv: 5</p>
---	---	--

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular. Cubierta abovedada sobre visera con vuelo mayor en el frente.
Frente equipado con persianas autoblocantes en acero.
Equipamiento orientado a la venta de tarjetas de telefónica, adaptable no obstante para otras actividades. La bóveda dispone de nervios verticales y ranurado horizontal.

UNICO**CARACTERÍSTICAS****Base**

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Equipada con huecos para elevación y transporte.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado lacado.

Cerramientos

Frente: Con puertas expositoras en el frente, que protegen una segunda fachada donde se encuentra el mostrador.

Trasera: cerramientos ciegos y panel publicitario ("MUPi")

Laterales: ambos con paneles publicitarios, uno de ellos "MUPi-puerta".

*Opacos Chapa de acero galvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia (tipo "STADIP").

En "MUPIS" se instalan vidrios templados de 8mm.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras con exposición a dos caras mediante puerta-vitrina de protección equipadas con vidrio laminado 8mm. En estas puertas se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.

Una vez abiertas las puertas expositoras se dispone una segunda fachada con: vitrina inferior de acceso exterior; balda deslizante para apoyo de publicaciones; mostrador fijo con ventanas correderas de protección; vidrio superior fijo.

El acceso al kiosco se realiza por puerta-MUPI lateral, apertura hacia el exterior.

Bandó

Realizado con bandejas de chapa de acero galvanizado lacado.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior GEL-COAT. Aislamiento interior a base de poliuretano. Dispone de visera en dos partes: una de poliéster acabado GEL-COAT, equipada con canalón, y otra más exterior de vidrio templado sobre brazos decorados de acero al carbono zincado.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: "efecto forja"

Visera interior: "efecto forja"

Bandó: Color RAL 7037.

Estructura: RAL 7037.

Opacos: RAL 7037.

Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mostrador corrido fijo de granito, con dos cajones.

Bajo el mostrador fijo se dispone balda exterior deslizante para apoyo de publicaciones. Bajo esta balda se dispone vitrina de acceso exterior con expositores de publicaciones regulables.

Estanterías metálicas en el fondo.


Escalera replegable para acceso al almacenaje bajo la cubierta.

Depósito nocturno de prensa con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada de las publicaciones.

En las puertas expositoras frontales se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.

En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados "Mupis" (3 unidades). Uno de ellos constituye la puerta de acceso al kiosco.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

	Ficha Técnica Kiosco CATEDRA. Modelo de 3x2 m	Ref: 99054/06 28-ene-05 Rv: 5
---	--	-------------------------------------

INSTALACIONES**Electricidad**

Primur suministra una caja Cahors 258XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Iluminación exterior en el frontal, integrada en la visera.
 Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
 En cada expositor publicitario se disponen tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación totalmente independiente de la del kiosco.

Otros

Toma de teléfono.


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

MONTAJE

El cuerpo de kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
 'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
 Por último se realizan comprobaciones finales.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0

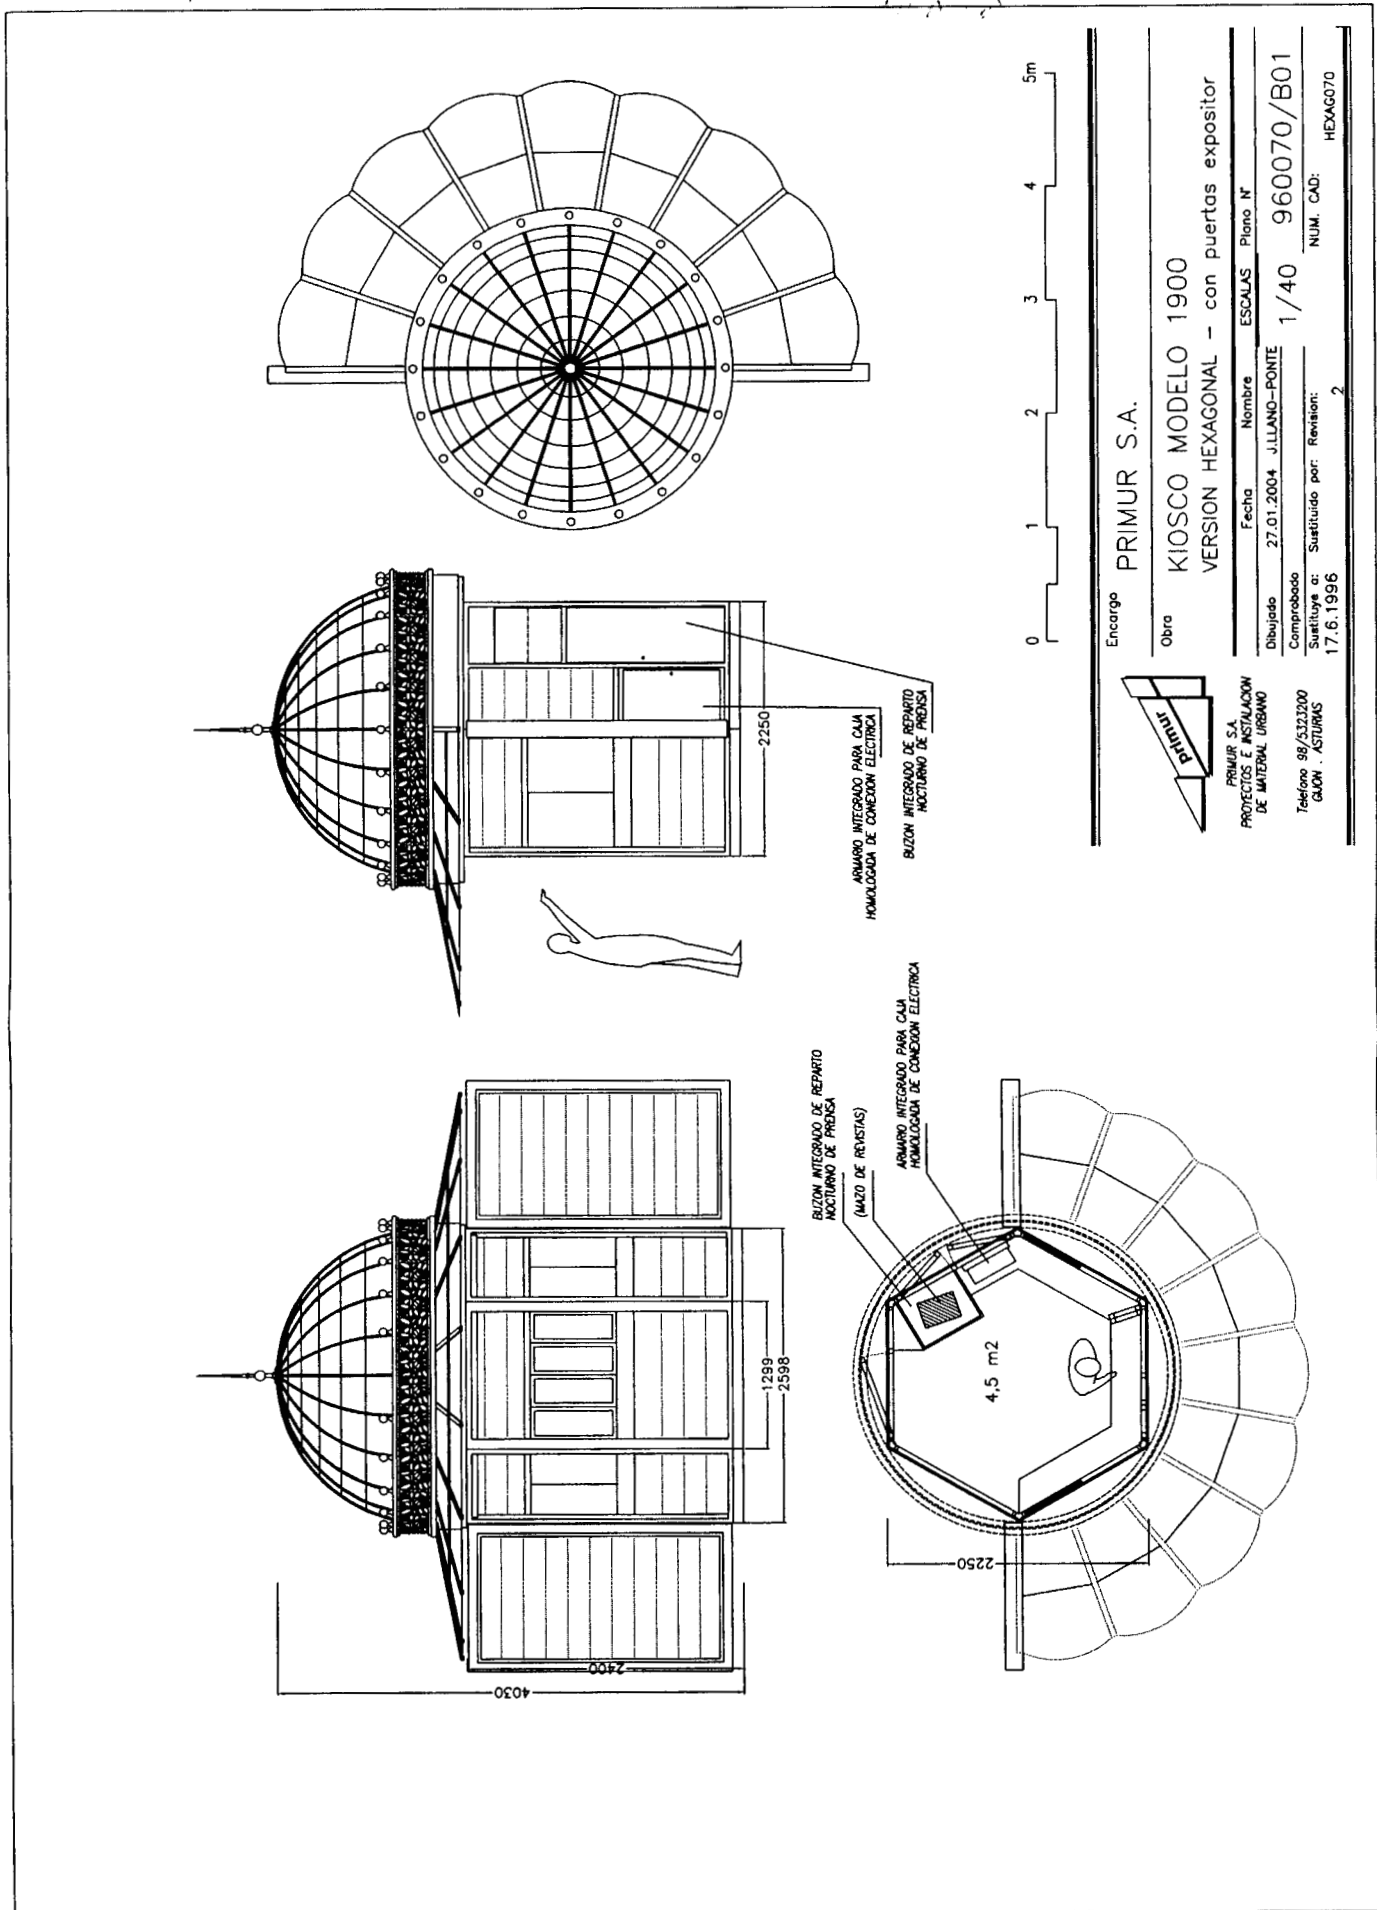


Encargo PRIMUR S.A.

Obra	KIOSCO MODELO 1900		
	VERSION HEXAGONAL - con puertas expositor		
Dibujado	Fecha	Nombre	ESCALAS Plano N°
27.01.2004	J.LLANO-PONTE	1/40	960070/B01
Comprobado	Substituto a:	Revisión:	NUM. CAD: HEXAGO70
17.6.1996		2	



PRIMUR S.A.
 PROYECTOS E INSTALACION
 DE MATERIAL URBANO
 Teléfono 98/532000
 06081 - ASTURIAS

	Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal pequeño c/puertas expositor	Ref: 960070/B01 28-ene-05 Rv: 9
---	--	---------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
 Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
 Equipado con 2 puertas expositoras laterales.
 Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO**CARACTERÍSTICAS**

Base	De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos	Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura	Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos	El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro. En zonas técnicas se instalan opacos. *Opacos Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, opacificado mediante lámina de vinilo adhesivo fijado por el interior. *Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.
*Aperturas	Ventanilla de venta que se cierra mediante puertas articuladas. Las puertas expositoras laterales se abaten hacia el kiosco y se fijan mediante pasador en el interior.
Bandó	Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT. El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta	De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros	Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
 Cubierta: "efecto forja"
 Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"
 Visera interior: RAL 7037
 Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
 Bandó superior: "efecto forja".
 Estructura: RAL 7037
 Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.


EQUIPAMIENTO**Mobiliario**

Mostrador de granito, con cajón inferior.
 Depósito nocturno de prensa.
 Estanterías interiores.
 Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
 Puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de publicaciones.
 Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES**Electricidad**

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
 Toma de teléfono.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
 LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
 ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

	Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal pequeño c/puertas expositor	Ref: 960070/B01 28-ene-05 Rv: 9
---	--	--

INSTALACIONES**Alumbrado**

Illuminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
 Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.


MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
 'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
 A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
 Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sigala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0

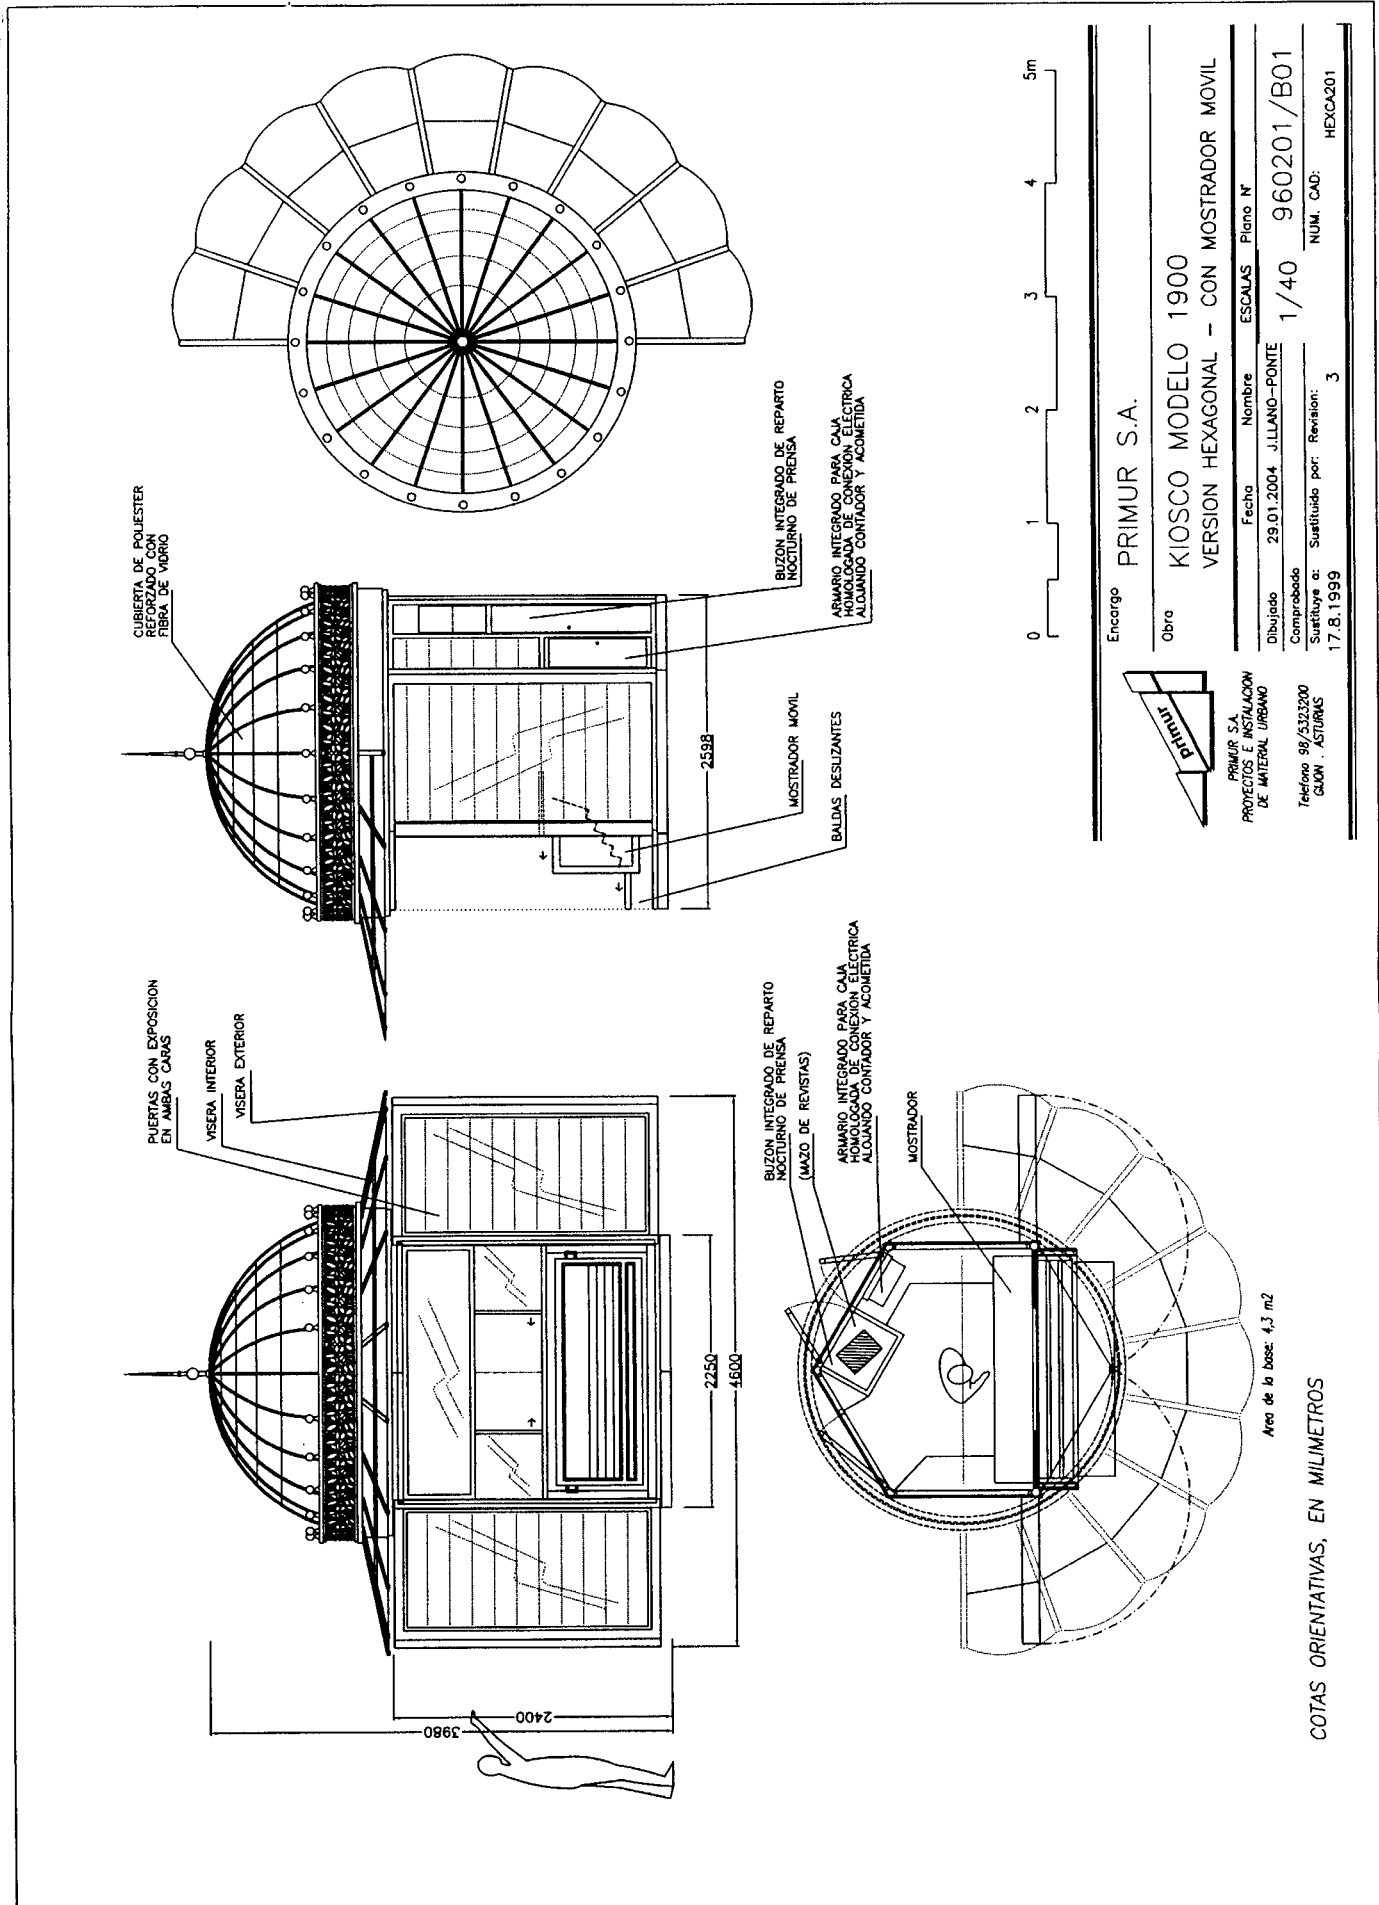


Encargo PRIMUR S.A.			
Obra	KIOSCO MODELO 1900 VERSION HEXAGONAL - CON MOSTRADOR MOVIL		
Dibujado	Fecha	Nombre	Escala
Comprobado	29.01.2004	J.LLANO-PONTE	1/40
Substituye a:	Sustituido por:		Revision:
17.8.1999	3		NUM. CAD: HEXCA201

PRIMUR S.A.
 PROTECTOS E INSTALACION
 DE MATERIAL URBANO
 Teléfono 98/532000
 GILÓN - ASTURIAS

Area de la base: 4,3 m2

COTAS ORIENTATIVAS, EN MILIMETROS

	Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal c/mostrador móvil	Ref: 960201/B01 28-ene-05 Rv: 10
---	--	--

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con 2 puertas expositoras.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO**CARACTERÍSTICAS**

- Base**
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
- Pavimentos**
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
- Estructura**
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
- Cerramientos**
El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro.
En zonas técnicas se instalan opacos.
*Opacos Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, opacificado mediante lámina de vinilo adhesivo fijado por el interior.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.
*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 2 puertas expositoras con vitrinas expositoras en ambas caras.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor móvil inferior.
Puerta de acceso en fachada trasera, apertura hacia el exterior.
- Bandó**
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
- Cubierta**
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
- Otros**
Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: "efecto forja"
Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"
Visera interior: RAL 7037
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
Bandó superior: "efecto forja",
Estructura: RAL 7037
Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.


EQUIPAMIENTO**Mobiliario**

Mostrador corrido de granito, con expositores superiores y, dos cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con balda inferior deslizante.
Depósito nocturno de prensa.
Estanterías metálicas en el fondo y laterales.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES**Electricidad**

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO,
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

	Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal c/mostrador movil	Ref: 960201/B01 28-ene-05 Rv: 10
---	--	---

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
 Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.





MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
 'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
 A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
 Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sigala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.


Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0

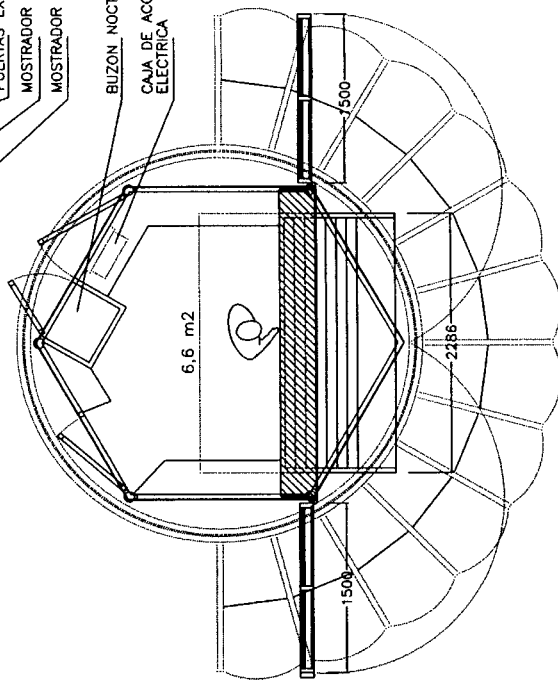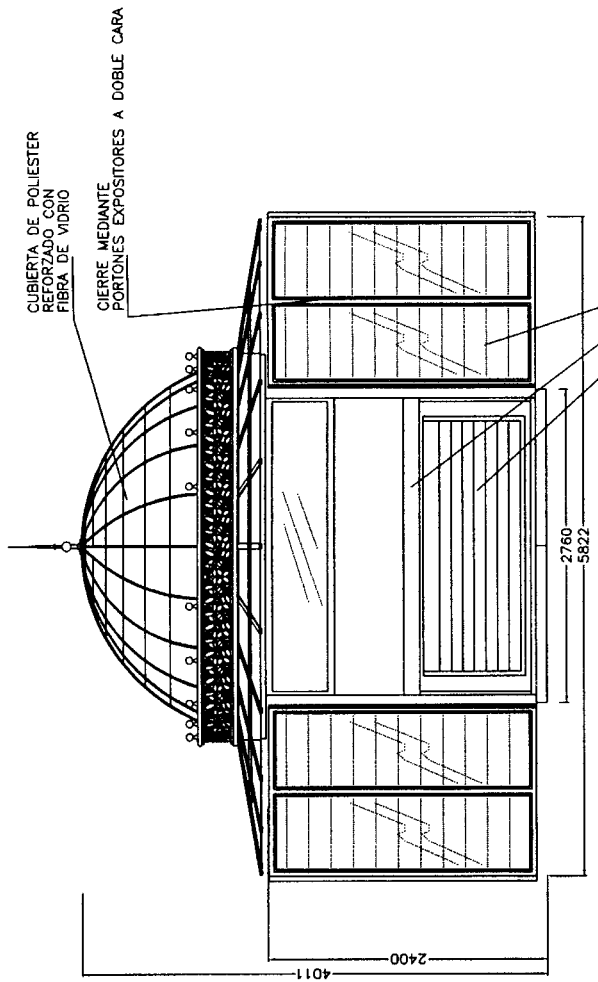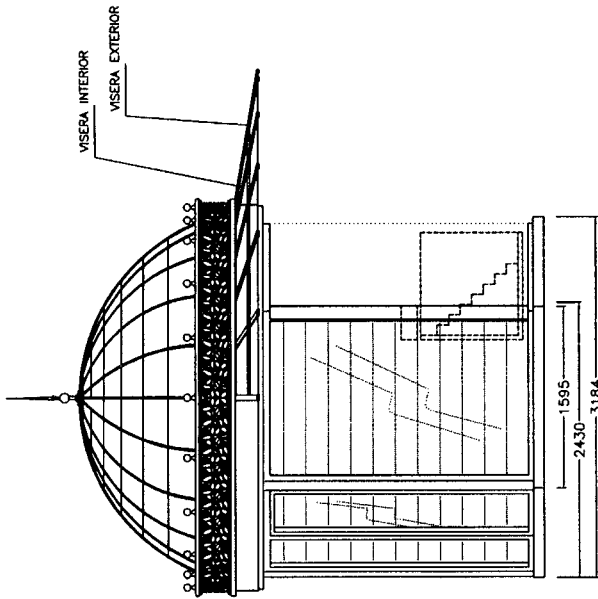

Encargo PRIMUR S.A.

Obra KIOSCO MODELO '1900' - HEXAGONAL
 MODELO GRANDE CON MOSTRADOR MOVIL


Fecha	Nombre	ESCALAS	Plano N°
29.01.2004	J.LLANO-PONTE	1/40	960258/02
Comprobado			
Sustituido por: Revisión: 2			
26.9.1997			NUM. CAD: HEXC258



PRIMUR S.A.
 PROYECTOS E INSTALACION
 DE MATERIAL URBANO

Teléfono 98/5323200
 GUDON, ASTURIAS

COTAS ORIENTATIVAS, EN MILIMETROS

 <p>Primur Especialistas e Integramente de Muebles y Equipamiento</p>	<h2>Ficha Técnica</h2> <h1>Kiosco 1900 Hexagonal grande c/mostrador movil</h1>	<p>Ref: 960258/02 28-ene-05 Rv: 7</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con 2 puertas expositoras
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO**CARACTERÍSTICAS****Base**

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro.
En zonas técnicas se instalan opacos.

*Opacos Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, opacificado mediante lámina de vinilo adhesivo fijado por el interior.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 2 puertas expositoras con vitrinas expositoras en ambas caras.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor móvil inferior.
Puerta de acceso en fachada trasera, apertura hacia el exterior.

Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

Otros

Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: "efecto forja"
Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"
Visera interior: RAL 7037
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
Bandó superior: "efecto forja".
Estructura: RAL 7037
Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.


EQUIPAMIENTO**Mobiliario**

Mostrador corrido de granito, con expositores superiores y, dos cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores deslizantes.
Depósito nocturno de prensa.
Estanterías en el fondo y laterales.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES**Electricidad**

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

	Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal grande c/mostrador movil	Ref: 960258/02 28-ene-05 Rv: 7
---	---	--------------------------------------

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0